



COLUMNA DE DUCHA TERMOSTÁTICA

Olimpia

Acabado: negro

Ref: 44435442D



Cuerpo Frío



Tope Seguridad

EAN: 8435200310741


Especificaciones técnicas

- Cuerpos mecanizados en latón
- Pintura epoxi
- Maneta metálica
- Presión recomendada: 1 a 5 bares
- Presión máximo de uso: 10 bares
- Tomas de entrada: (H) G 3/4"
- Tomas de salida: G 1/2"
- Desviador/Inversor: En maneta caudal izquierda
- Cartucho Termostático
- Con excéntricas de ± 20 mm
- Sensibilidad y acústica según norma EN ISO 3822
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm ABS - Caudal a 3 bar máx. apertura: 12 l/min
- Mango de ducha Konets 3F Ø120 mm ABS - Caudal a 3 bar máx. apertura: 9.5 l/min
- Columna prolongable (+20 cm) con accesorio 05070012

Especificaciones de uso

- Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- Sin presión mínima, ni calibración
- Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- Botón stop de seguridad 38°C
- Patente internacional: sistema de vaciado de prevención de la legionella y antigoteo
- Soporte deslizante
- Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- Pintura epoxi de alta adherencia y resistencia
- Rociador Plot Orientable 1F Ø250 mm
- Mango de ducha Konets 3F y Flexo Silver 170 cm

Acotaciones

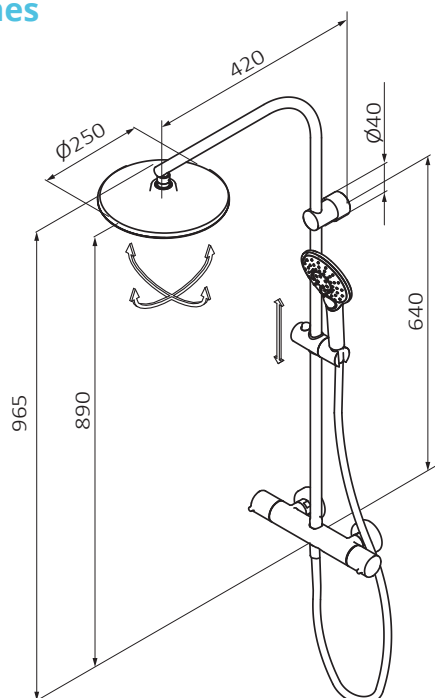

Packaging

- Peso: 5,871 kg
- Ancho: 31 cm
- Largo: 19 cm
- Alto: 77 cm



Distribuida por:

IBERGROUP

C/ Velázquez, 157 1º

Edificio Vega

28002 Madrid

www.ibergroup.com.es

Ficha Técnica **Diva**

05/10/2022 Esta versión anula todas las anteriores